


Transmission de voix

Dans une session Netviewer Meet vous avez deux possibilités à votre disposition pour communiquer de vive voix avec les autres participants:

A) Par la fonction VoIP intégrée

La fonction VoIP intégrée vous permet de parler simultanément avec 9 autres personnes via Internet. Les autres participants peuvent écouter mais pas transmettre leurs signaux vocaux.

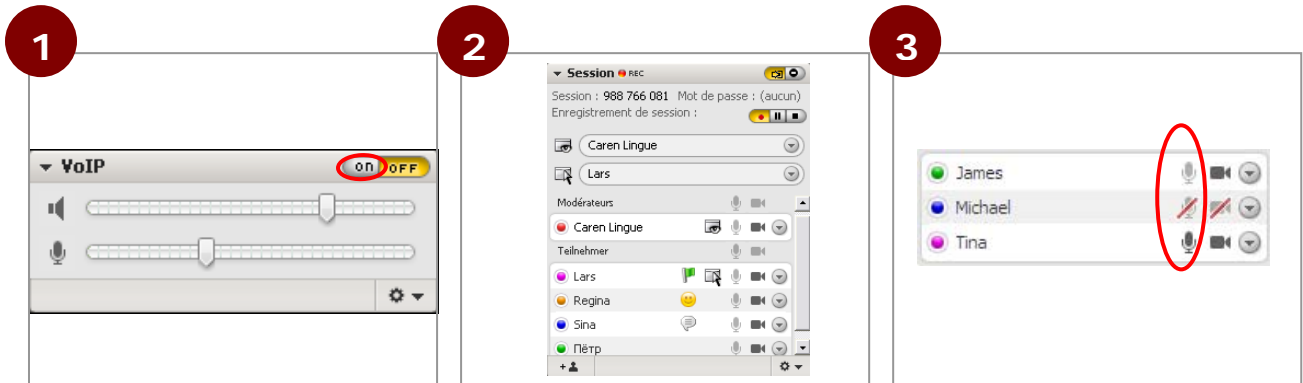

1 Les participants doivent activer la transmission de leurs signaux VoIP à l'aide du bouton *on* dans le menu VoIP.

2 En tant que modérateur vous choisissez dans le menu *Session* les participants qui ont le droit de prendre part à la transmission VoIP.

3 Cliquez sur le symbole microphone du participant auquel vous souhaitez attribuer ou retirer le droit de parole.

B) via téléphone dans une téléconférence



Pour vous connecter à la téléconférence, vous devez disposer d'un téléphone à numérotation par tonalité.



1 Cliquez sur la barre de titres du menu Téléconférence et sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez.

2 Sélectionnez sur votre téléphone le numéro de connexion et suivez les instructions de la présentation. Le PIN correspond au numéro de la session Netviewer.

3 En tant que modérateur vous insérez deux astérisques devant le numéro de session (p.ex. * *123456789) et confirmez avec 1 la question suivante.